

Josef Huber · SMD-Technik · Hauptstraße 42 · D-83349 Freutsmoos

Hauptstraße 42
D-83349 Freutsmoos
Tel. 08629/1579
Fax 08629/1779
E-Mail:
huber_josef@freenet.de
www.huberbox.de


Anpassbox RCN228/ SPS/ Binär

Datum

Belegung Heidenhain:

1= +Sens	10= 0 Volt
2=	11= Innenschirm
3=	12= B+
4= -Sens	13= B-
5=	14= Data
6=	15= A+
7= Data-	16= A-
8= Clock	17= Data-
9= Clock-	

Passender Gegenstecker: (wird mitgeliefert)
Stecker/ Stift/ 17-polig
Heidenhain Nr: 291697-27

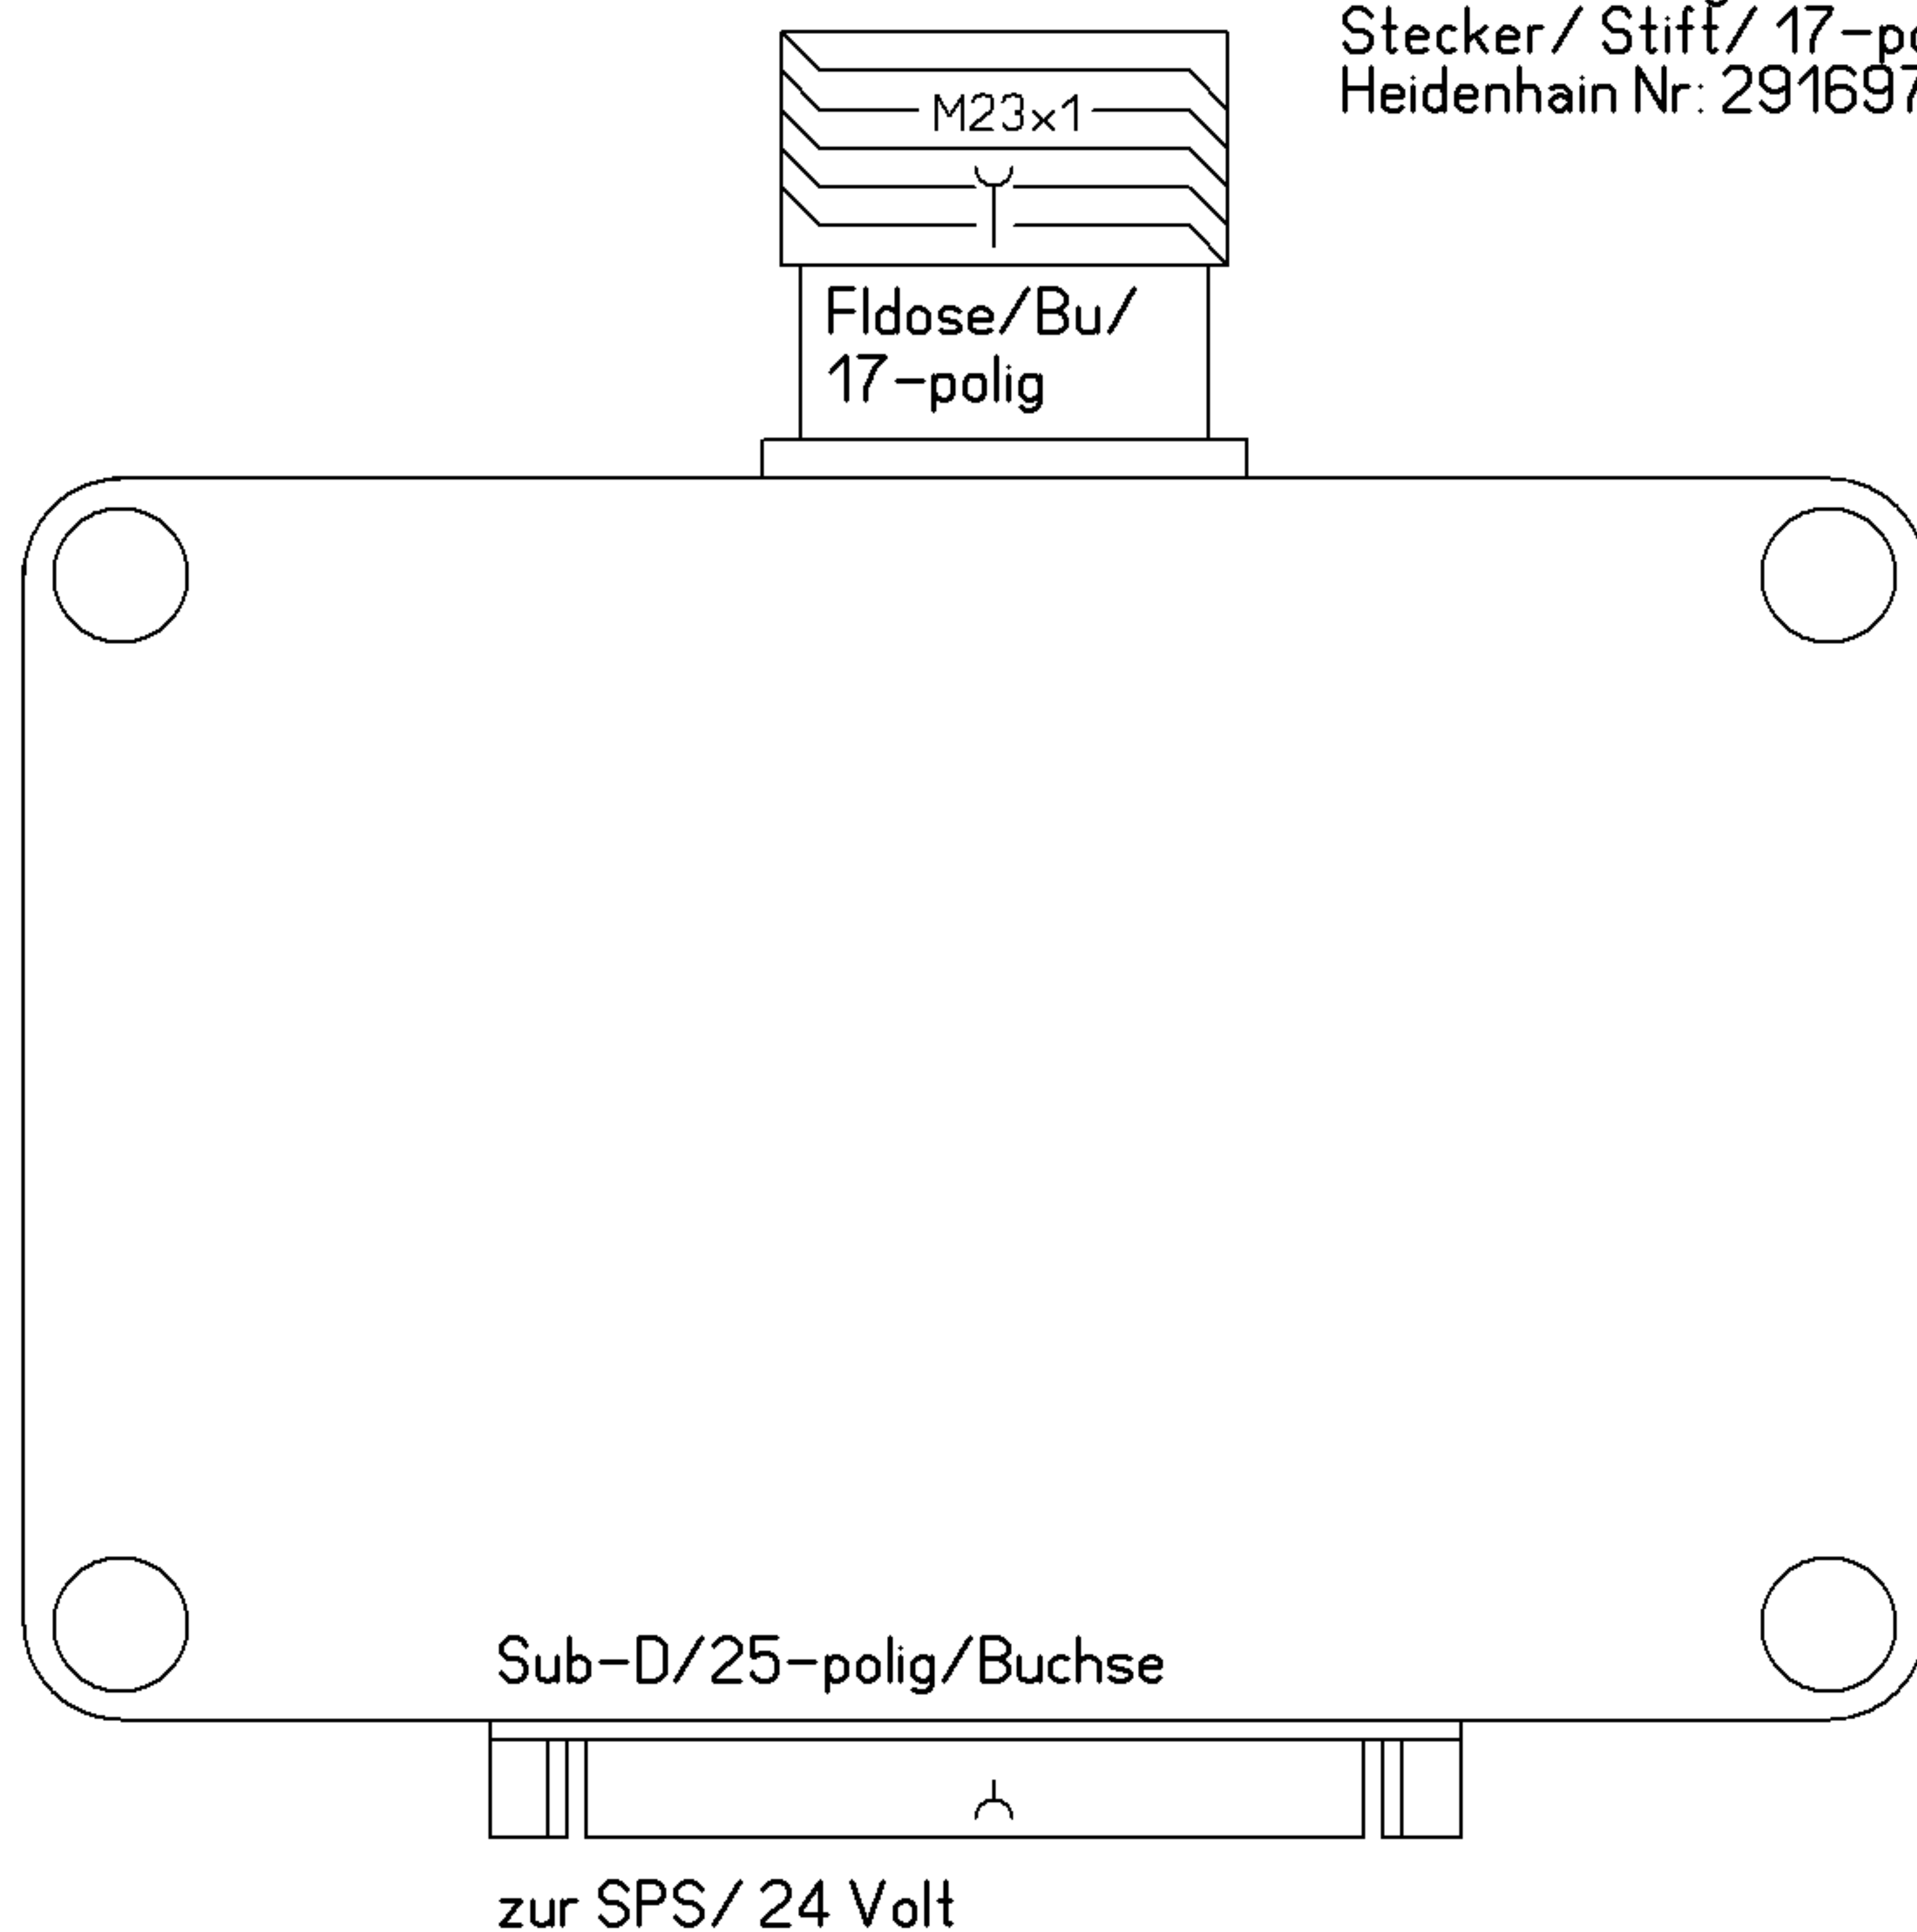

Belegung Sub-D/25-polig:

1= Bit 1
2= Bit 2
3= Bit 3
4= Bit 4
5= Bit 5
6= Bit 6
7= Bit 7
8= Bit 8
9= Bit 9
10= Bit 10
11= Bit 11
12= Bit 12
13= Bit 13
14= Bit 14
15= Bit 15
16= Bit 16
17= Bit 17
18= Bit 18
19= Bit 19
20=
21=
22=
23= Strobe/ Einspeichern
24= 0 Volt/ Masse
25= +24 Volt

! Ohne Strobe-Signal geht die Anpassbox auf Test-Modus

Abmessungen ca. 90x50x30mm

Aufschnappbar auf Hut-Schiene

Bankverbindungen: **RAIFFEISENBANK** Trostberg-Traunreut eG
BLZ 701 691 95 · Nr. 5 803 209
SWIFT: GENODEF1TRU
IBAN: DE83 7016 9195 0005 8032 09

USt-IdNr.: DE 131494113